


## Meetinstructie

### Screen Malta

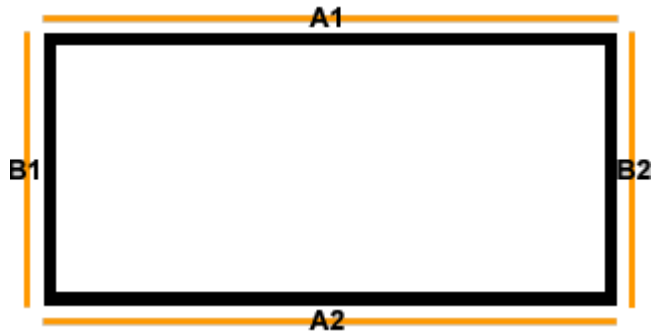

#### 1. Bepaal de breedte van het kozijn. (meten aan de buitengevel)

Meet de breedte van het kozijn aan de bovenzijde (A1).  
Meet de breedte van het kozijn aan de onderzijde (A2).  
De breedte van het kozijn is de kleinste waarde van deze twee metingen.

Breedte (A1)

Breedte (A2)

Kleinste waarde

#### 2. Bepaal de hoogte van het kozijn.

Meet de hoogte van het kozijn aan de linkerkzijde (B1).  
Meet de hoogte van het kozijn aan de rechterzijde (B2).  
De hoogte van het kozijn is de kleinste waarde van deze twee metingen.

Hoogte (B1)

Hoogte (B2)

Kleinste waarde

#### 3. Te bestellen breedte en hoogte bij montage op het kozijn.

De breedte is de bij punt 1 bepaalde breedte minus 1 centimeter.  
De hoogte is de bij punt 2 bepaalde hoogte.  
Als het raam nog open moet kunnen moet u er rekening mee houden dat de kap + onderlijst 10.5 centimeter hoog zijn. Dit kan dus betekenen dat de kap het openen van een naar buiten draaiend raam belemmert. In dit geval moet u voor montage op de muur kiezen.

Breedte -/- 1 cm

Hoogte

#### 4. Te bestellen breedte en hoogte bij montage op de muur.

De breedte is de bij punt 1 bepaalde breedte plus 10 centimeter.  
De hoogte is de bij punt 2 bepaalde hoogte plus 12 centimeter

Breedte + 10.5 cm



Hoogte + 12 cm




Bedieningszijde (van buiten gezien, ook bij elektromotor)

Links



Rechts

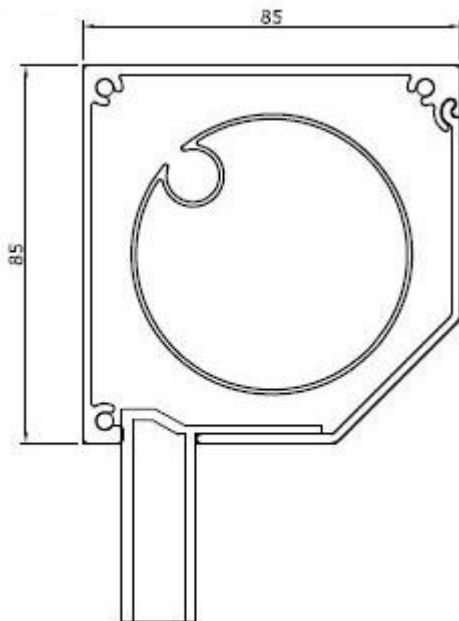

Screen 85 \*\*

**Vragen? Bel tijdens kantooruren 0523 – 68 08 64  
of mail naar [info@doehetzelfzonwering.nl](mailto:info@doehetzelfzonwering.nl)**